


USB-C Multiport Adapter - Dual HDMI 4K 60Hz - USB-C und USB-A, GbE, SD 4.0 (UHS-II) - 100W PD


Produkt-ID

102B-USBC-MULTIPORT


Produktdiagramm (Seite A)

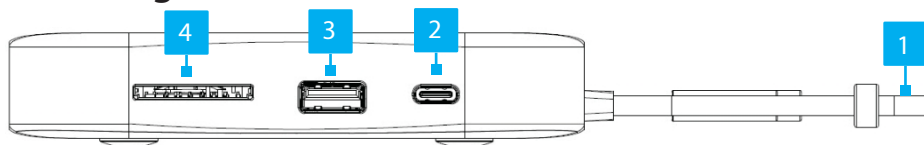

(Seite B)

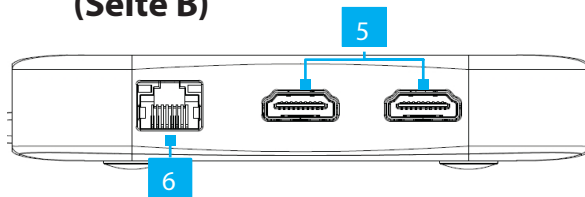

(Seite C)

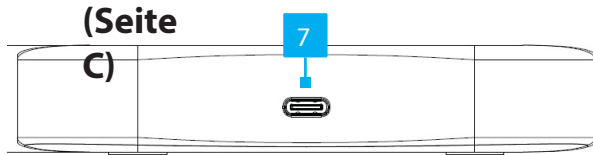

Komponente	Funktion
1 Integriertes USB-C-Host-Kabel	- Verbinden mit einem USB-C-Anschluss an einem Host-Laptop - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Power Delivery 3.0 Spezifikation
2 USB-C-Datenanschluss	- Anschließen eines USB-C-Peripheriegeräts - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)

3 USB-A Daten-/Ladeanschluss	- Anschließen und/oder Aufladen eines USB-A-Peripheriegeräts - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Unterstützt BC1.2 5V/1.5A (7.5W) - USB-C-Netzadapter zum Laden erforderlich
4 SD-Kartenleser	- Secure Digital (SD) 4.0 UHS-II, SD 3.0, 2.0, 1.1 und 1.0 Kompatibilität - Schieben Sie eine SD-Karte mit der beschrifteten Seite nach oben in das SD Kartenschlitz - Hinweis: Das Betriebssystem des Host-Computers erkennt die SD-Karte automatisch und installiert die erforderliche Treibersoftware. - Ziehen Sie die SD-Karte zum Entfernen
5 2 x HDMI-Ausgänge	- Anschluss an HDMI-Anzeigegeräte - HDMI 2.0 - Bis zu 4K (4096x2160) 60Hz
6 Gb-Ethernet-Anschluss	- Schließen Sie ein CAT 5e/CAT 6-Kabel an, um eine Netzwerkverbindung herzustellen. 10/100/1000Mbps
7 USB-C 100W Leistung Anlieferungshafen	- Anschließen eines USB-C-Netzteils - USB Power Delivery 3.0

Anforderungen

Die neuesten Anforderungen finden Sie unter www.StarTech.com/102B-USBC-MULTIPORT.

Einrichtung

Seite A Ports

1. Wenn Sie einen Windows-Computer mit Internetzugang haben, verbinden Sie das integrierte USB-C-Host-Kabel des Multiport-Adapters mit einem USB-C-Anschluss an Ihrem Host-Laptop. Ihr Computer wird das Gerät automatisch erkennen und alle erforderlichen Treiber installieren.

Wenn Sie ein Nicht-Windows-Betriebssystem verwenden oder die Treiber nicht automatisch installiert werden, trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer:

- a. Navigieren Sie zu www.StarTech.com/102B-USBC-MULTIPORT und klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber/Downloads**.
 - b. Laden Sie unter **Treiber** das Treiberpaket für Ihr Betriebssystem herunter, und befolgen Sie die Schritte in der Installationsanleitung, die dem Treiberpaket beiliegt.
2. Wenn Sie USB-Peripheriegeräte anschließen, verbinden Sie ein USB-C-Kabel von Ihrem USB-Peripheriegerät mit dem **USB-C-Datenanschluss** am Multiport-Adapter.

Hinweis: Der USB-Anschluss gibt die verfügbare Busleistung von bis zu 4,5 W ab.

3. Schließen Sie ein USB-A-Kabel von Ihrem USB-Peripheriegerät an den **USB-A-Daten-/Ladeanschluss** des Multiport-Adapters an, um das Gerät mit Ihrem Computer zu verbinden und/oder Ihr Gerät mit bis zu 5V/1,5A (7,5W) aufzuladen.

Anmerkungen:

- Ein USB-C-Netzteil muss an den 100-W-Power-Delivery-Port des Multiport-Adapters angeschlossen werden, um angeschlossene Peripheriegeräte zu laden.
 - Wenn kein Netzteil angeschlossen ist, gibt der USB-Anschluss die verfügbare Busleistung von bis zu 4,5 W ab.
4. Setzen Sie die Speicherkarte in das SD-Kartenlesegerät ein und drücken Sie auf die Karte, um sie zu verriegeln. Ihr Computer erkennt die Karte und stellt sie als Laufwerk auf dem angeschlossenen Host-Computer bereit. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie die Karte hinein und ziehen Sie sie dann heraus.

Hinweis: Um Ihre Speicherkarte und die darauf gespeicherten Daten zu schützen, ist es wichtig, dass Sie die Karte im Betriebssystem Ihres Computers sicher auswerfen, bevor Sie sie aus dem Multiport-Adapter entfernen.

Seite B Ports

Installation Forts.

5. Schließen Sie ein HDMI-Kabel von bis zu zwei HDMI-fähigen Anzeigegeräten an die **HDMI-Ausgangsanschlüsse** des Multiport-Adapters an, um zusätzliche HDMI-Anzeigen zu Ihrer Workstation hinzuzufügen.
6. Schließen Sie ein CAT 5e/CAT 6-Kabel von Ihrem lokalen Netzwerk (z. B. Router, Switch, Modem usw.) an den **Gb-Ethernet-Port** des Multiport-Adapters an, um über eine kabelgebundene LAN-Verbindung auf Ihr Netzwerk zuzugreifen.

Seite C Ports

7. Schließen Sie ein USB-C-Netzteil (bis zu 100 W) an den **USB-C 100 W Power Delivery Port** des Multiport-Adapters an, um den Laptop aufzuladen, der mit dem **integrierten USB-C-Host-Kabel** verbunden ist.