

COMpact 5200/5200R

Technische Details

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V ± 10 %, 50 Hz
- Leistungsaufnahme*: min. 5 W, max. 65 W
- Amtanschlüsse*: max. 3 S₀-Ports, Mehrgeräte-/TK-Anlagenanschluss (PTMP/PTP, Euro-ISDN, DSS-1); max. 6 analoge Wählleitungen (MFV, CLIP-fähig); max. 14 VoIP-Kanäle (SIP nach RFC 3261), Mehrgeräte-/TK-Anlagenanschluss (SIP-Trunking), insgesamt bis zu 14 externe Kanäle möglich (gemischt analog, S₀, VoIP)
- VoIP-Codecs am Amt*: G.711, G.726, iLBC
- Analoge Teilnehmeranschlüsse*: max. 20 analoge Endgeräte, symmetrisch, IWV/MFV, CLIP/CNIP-fähig
- Reichweite analoge Ports: 2 x 50 Ω, ca. 800 m bei Ø 0,6 mm
- Interne S₀-Ports*: max. 10 S₀-Ports, Mehrgeräteanschluss (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)
- Reichweite interne S₀-Ports: ca. 150 m
- U_{P0}-Ports*: max. 10 U_{P0}-Ports, Mehrgeräteanschluss (PTMP, Euro-ISDN, DSS-1)
- Reichweite U_{P0}-Ports: 1.000 m bei Ø 0,6 mm
- VoIP-Teilnehmer*: bis 32 Teilnehmer (mit Over Commitment)
- VoIP-Kanäle intern*: bis zu 16 VoIP-Kanäle (SIP nach RFC 3261)
- VoIP-Codecs intern*: G.711, G.726, iLBC
- Voicemail- und Faxkanäle*: max. 8 Kanäle, max. je 40 Voicemail- und Faxboxen
- Fax-Standard*: T.30/T.38 nach ITU-T
- Türsprechanalysen*: max. 8 an analogen Teilnehmeranschlüssen bzw. als VoIP-Teilnehmer
- Audioausgänge*: bis zu 4 Ausgänge für Durchsagesysteme über analoge Ports (z. B. unter Verwendung der a/b Audiobox)
- Schaltrelais: max. 24 Auerswald a/b-Schaltmodule bzw. IP-Schaltrelais
- PC-Anschlüsse: 1 Ethernet-Port 10/100Base-T (10/100 MBit/s, Twisted Pair), Voll-/Halbduplex, Autonegotiation
- Speicheranschluss: USB-Host V2.0
- Modulsteckplätze: 5 Steckplätze für COMpact 2BRI-Modul(e), 4FXS-Modul(e) und 2FXO-Modul(e)
- Gehäuse: Kunststoff, Chassis mit Deckel / [Kunststoff, Metallwinkel](#)¹
- Abmessungen (B x H x T): 334 mm x 331 mm x 94,5 mm / 325 mm x 88 mm x 240 mm¹
- Gewicht: ca. 1.600 g / 1700 g¹ (ohne Erweiterungsmodule)
- Sicherheit: CE

* abhängig von der Ausbaustufe der Telefonanlage

¹ COMpact 5200R

Lieferumfang

- Grundgerät COMpact 5200 / COMpact 5200R
- Ethernet-Kabel
- Installations- und Inbetriebnahmeanleitung

Passende Module

COMpact 2BRI-Modul

- Betriebsspannung: aus dem Grundgerät
- Einbau: Steckplatz im Gehäuse des Grundgerätes
- Amtanschlüsse: 0 – 2 S₀-Ports, Euro-ISDN (DSS-1), Mehrgeräte-(PTMP) oder TK-Anlagenanschluss (PTP)
- Interne ISDN-Ports: 0 – 2 S₀/U_{P0}-Ports, Euro-ISDN (DSS-1), Mehrgeräteanschluss (PTMP)
- Abmessungen (B x H x T): 160 mm x 70 mm x 25 mm
- Gewicht: ca. 80 g

COMpact 2FXO-Modul

- Betriebsspannung: aus dem Grundgerät
- Einbau: Steckplatz im Gehäuse des Grundgerätes
- Amtanschlüsse: 2 analoge Wählleitungen, MFV, CLIP-fähig (FSK/DTMF)
- Abmessungen (B x H x T): 160 mm x 70 mm x 25 mm
- Gewicht: ca. 60 g

COMpact 4FXS-Modul

- Betriebsspannung: aus dem Grundgerät
- Einbau: Steckplatz im Gehäuse des Grundgerätes
- Analoge Teilnehmeranschlüsse: für 4 analoge Endgeräte, symmetrisch, IWV/MFV, CLIP/CNIP-fähig
- Reichweite: 2 x 50 Ohm, ca. 800 m bei Ø 0,6 mm
- Abmessungen (B x H x T): 160 mm x 70 mm x 25 mm
- Gewicht: ca. 65 g

Bestellinformationen	Bezeichnung: COMpact 5200 / Artikelnummer: 90334 / EAN-Code: 4019377903346
Bestellinformationen	Bezeichnung: COMpact 5200R / Artikelnummer: 90335 / EAN-Code: 4019377903353
Bestellinformationen	Bezeichnung: COMpact 2BRI-Modul / Artikelnummer: 90131 / EAN-Code: 4019377901311
Bestellinformationen	Bezeichnung: COMpact 2FXO-Modul / Artikelnummer: 90132 / EAN-Code: 4019377901328
Bestellinformationen	Bezeichnung: COMpact 4FXS-Modul / Artikelnummer: 90133 / EAN-Code: 4019377901335



DATENBLATT

COMpact 5200/5200R

VOIP ISDN ANALOG



Vollmodulare und dennoch kompakte Kommunikationsserver für max. 14 Amtkanäle (VoIP, ISDN, POTS/FXO) und max. 32 Teilnehmer (VoIP, ISDN, analog), mit 5 Steckplätzen, im Wandmontage- oder 19"-Gehäuse.

- Bis 16 VoIP-Kanäle gleichzeitig, davon bis zu 14 als extern (Internettelefonie) konfigurierbar
- Bis 32 VoIP-Teilnehmer
- Bis 20 ISDN- bzw. 20 Analog-Teilnehmer
- Systemtelefonie mit digitalen VoIP- und ISDN-Geräten aus der COMfortel-Serie
- Außen liegende Nebenstellen mit COMfortel 1200 IP, 1400 IP, 2600 IP und 3600 IP sowie mobilen VoIP-Clients/Soft-Phones
- Interne ISDN-Ports für 2-Draht- und 4-Draht-Technik (U_{P0} und S₀)
- Unified Messaging – Zentrales Voicemail- und Faxsystem mit max. 8 Kanälen für max. 40 Teilnehmer bzw. Gruppen
- CTI mit Auerswald PBX Call Assist 2
- Schnittstellen (APIs) zur Anbindung 3rd-Party-Software, z. B. ESTOS ProCall und Eigenentwicklungen
- Automatische Zentrale, 10 Ziele parallel und hintereinander
- Integration in Haus- und Gebäudeautomationen, z. B. KNX/EIB und IP-Schaltrelais
- Volle Systemintegration von Analog- und IP-Türsprechsystemen
- Adressbücher für Abteilungen und Mehrfirmenbetrieb
- Hotelfunktion (Check-in/Check-out)




Die Auerswald Small-Office-Initiative

Die neuen, vollmodularen COMpact 5200 und 5200R versammeln alle Funktionen eines großen ITK-Systems auf kleinstem Raum: Sie lassen sich ebenso individuell auf unterschiedliche Bedarfe zuschneiden wie unsere „großen“ Kommunikationsserver, integrieren vorhandene Analog- und ISDN-Bausteine und verwalten souverän die neuen schnurlosen DECT-Systeme, mit denen Sie flächendeckend mobil kommunizieren können. Vor allem können Sie damit endlich alle Vorteile der Internettelefonie nutzen – von der einfacheren Administration bis zu den nachhaltigen Kosteneinsparungen!

Auch in Sachen Klimaschutz haben die kompakten Systeme einiges auf dem Kasten: Auerswald ist weltweit der erste Hersteller, der seine ITK-Systeme mit dem Blauen Engel zertifizieren lässt. So auch die COMpact 5200 und 5200R.



Diese beiden Anlagen sind nicht nur energieeffizient und emissionsarm, sondern äußerst flexibel: Sie steuern sogar Ihre Gebäude- und Hausautomationstechnik! Technisch sind beide Modelle identisch: Die COMpact 5200 kommt an die Wand, die COMpact 5200R im 19"-Gehäuse beansprucht mit bescheidenen 2 HE nur wenig Platz im Rack.

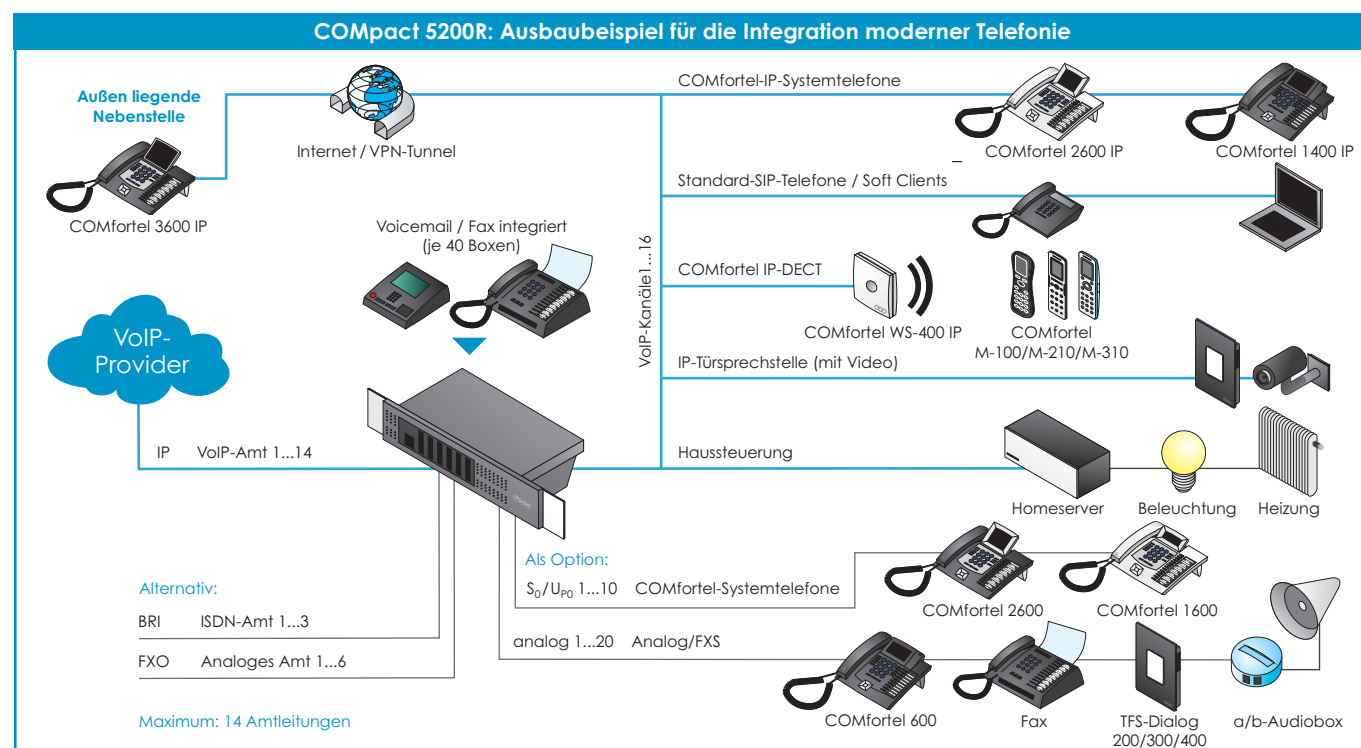

Leistungsmerkmale

Systemfunktionen

- Amtberechtigungen zur Kostensenkung und für Mehrfirmenbetrieb
- Anlagenprofile (max. 10 Konfigurationen) automatisch über interne Echtzeituhr, manuell per Telefon schalten
- Apothekerschaltung intern/extern
- Automatische anlagenweite Amtholung
- Busy-on-Busy für interne und externe Rufe
- Call-Through für ISDN- und VoIP-Amt
- Chef-Sekretariats-Funktion^{1,2}
- Direkter Amtapparat
- Durchsage (InterCom) an schnurgebundene COMfortel-Systemtelefone, einzeln und an Gruppe
- Feiertagstabelle für automatische Schaltung der Anlagenprofile und Weckrufe
- Gebührenaussdruck (Hotel) über Netzwerk (PCL3)
- Gesprächsdatenmanagement mit 18.000 Datensätzen
- Gesprächsübernahme (z. B. vom integrierten Anrufbeantworter)
- Gruppenanruferlisten³
- Gruppenfunktionen mit intelligenten Rufvarianten
- Least Cost Routing Soft-LCR für VoIP, ISDN und analog
- Makeln, Dreierkonferenz intern / im Amt / über 2. Gesprächskanal
- Notrufspeicher, 10 Rufnummern mit Sonderrechten und Vorrang
- Offene Rückfrage
- Parallelruf, Ruf eines beliebigen zweiten Ziels
- Pick-up gezielt (auch mit Vorabfrage¹) / globales Pick-up
- Privater Amtzugang mit personenbezogenem Passwort
- Projektierung von Gesprächen
- Rufumleitung, Follow me intern, kaskadierbar
- Software-Schnittstellen
- Sperr- und Freiwerke, je 10 für kommend und gehend
- Text vor Melden sofort oder bei besetzt, 10 Ansagen speicherbar
- Variable Nachbearbeitungszeit für Call Center
- Voicemail- und Faxfunktionen
- Wartefeld^{1,2} für max. 14 gleichzeitige Amtgespräche
- Wartemusik mit zuschaltbarem Ansagetext, als WAV-Datei ladbar

SIP-Komfortfunktionen für Standard-SIP-Telefone⁴

- SIP-BLF (Busy Lamp Field), Belegtlampenfeld nach RFC 4235
- Pick-up Vorabfrage
- SIP-MWI (Message Waiting Indication), Überwachung der zentralen Voicemail- und Faxboxen nach RFC 3842
- SIP-Textmessages nach RFC 3428

Zentrale Adressbücher

- 2.000 Kontakte inkl. Foto, Adressen und Rufnummern
- Adressbücher für Abteilungen und Mehrfirmenbetrieb
- Komfortable Bedienung über COMfortel-Systemtelefone
- Unterschiedliche Berechtigungsstufen für Administratoren und Benutzer
- Bereitstellung der Adressbücher über LDAP
- Nutzung von Google Contacts
- Importmöglichkeit von VCF- und CSV-Dateien

Gebäude- und Heimautomation

- Max. 24 Aktoren, z. B. a/b-Schaltmodule oder per http mit IP-Schaltrelais
- KNX/EIB-Integration via IP, z. B. mit GIRA HomeServer
- Heizung-, Klimaanlage-, Beleuchtung- und Jalousien-Steuerung urzeitgesteuert oder auf Tastendruck^{1,2}
- Volle Integration von VoIP- und Analog-Türsprechsystemen
- Unterstützung auch für IP-Video-Türsprechsysteme¹

VoIP (Internettelefonie / interne IP-Telefonie)

- 4 VoIP-Kanäle (extern/intern) im Grundausbau, Erweiterung auf bis zu 16 VoIP-Kanäle möglich⁴
- VoIP-Kanäle dynamisch intern/extern nutzbar
- Fax über IP (T.38 nach ITU-T) extern
- Hohe Sprachqualität durch optimierte Echo-Unterdrückung
- Integration außen liegender Nebenstellen und mobiler Clients
- Verschlüsselung der Signalisierung/Zeichengabe (SIPS) und der Sprachdaten (SRTP)
- Übermittlung kundenspezifischer Rufnummern (CLIP no screening)

ISDN-Leistungsmerkmale

- Anklopfen (CW)
- Anzeige der Rufnummer des Umleiters (RgN)
- Anzeige (COLP) und Anzeigeunterdrückung (COLR) der Zielrufnummer beim Anrufer
- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP)
- Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS), bei Nichtmelden (CCNR)
- Fallweise Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)
- Gebühreninformationen (AOCE/AOCD)
- Rufumleitung bei besetzt (CFB), bei Nichtmelden (CFNR), ständig (CFU), einer Durchwahl (CD (PR)), konfigurationsabhängig
- Übermittlung kundenspezifischer Rufnummern (CLIP no screening)

Voicemail und Fax

- 1 Voicemailkanal und 1 Voicemailbox im Grundausbau, Erweiterung auf max. 8 Voicemail- und Faxkanäle mit je bis zu 40 Boxen möglich⁴
- Faxversand⁴ über das Netzwerk (für Windows 7/8/10 und MAC OS X)
- Speicherung der Sprach- und Faxnachrichten auf USB-Speicher (nicht im Lieferumfang)
- Aufzeichnungskapazität (bei 4 GByte Speicher):
 - ca. 120 Stunden Sprachnachrichten inkl. Ansagen
 - bzw. ca. 3.500 Faxseiten
- Rufannahme und individuelle Ansagen, abhängig von Rufnummer, Uhrzeit und Rufotyp
- Komfortable Bedienung über schnurgebundene COMfortel-Systemtelefone
- Vertreterfunktion
- Nachrichten- und Faxweiterleitung per E-Mail
- Fernabfrage der Voicemailboxen inkl. Sprachführung
- Aktive und passive Faxweiche bei analogen Ämtern

UCC-Funktionen mit PBX Call Assist 2⁴

- Rufaufbau und -abbau über den PC, inkl. Outlook-Plug-In
- Präsenzmanagement mit automatischer Statuserkennung
- Anrufjournal
- Instant Messaging für alle PBX Call Assist User
- Kontaktdaten für lokale User und aus externen Datenbanken

Software-Schnittstellen (APIs)

- Abrufen der Gesprächsdatenlisten per SFTP
- LAN-TAPI⁴ (4 Clients im Lieferumfang)
- Online-Namensuche (Rückwärtssuche), individualisierbar
- PBX-Control-API zur Steuerung von Systemfunktionen, z. B. Anruferliste abrufen, Anrufweiterschaltungen ein- und ausschalten, Konfigurationsumschaltung, Versand von Faxnachrichten und Voicemails

Installation und Wartung

- Hinweis: Systemaktivierung durch einen Auerswald Fachhandels-partner erforderlich (kostenpflichtig)
- Administration über Weboberfläche, sicherer Zugriff über https
- Anlagenzugang lokal über Ethernet und aus der Ferne über Internet
- Anlagensoftware-Update per PC-Upload lokal und aus der Ferne
- Zentrale Konfiguration der IP-Telefone (Sicherheit durch Zertifikate¹)
- Einfache Erstellung der Konfiguration mit COMfortel IP Editor
- Einstellbare Berechtigungsebenen mit Passwortschutz
- Unterstützung IPv6

Freischaltbare Optionen⁴

- Erweiterung um 4 VoIP-Kanäle auf 8, 12 oder 16 Kanäle (maximal 16 VoIP-Kanäle im System möglich)
- Erweiterung auf 20 bzw. 40 Voicemail-/Faxboxen
- Automatische Zentrale
- Hotelfunktion²
- LAN-TAPI (für alle Teilnehmer), 4 im Lieferumfang
- PBX Call Assist 2
- SIP-Komfortpaket für Standard-SIP-Telefone
- Systemaktivierung (für den Betrieb des Systems erforderlich)

¹ Mit COMfortel 1400 IP / 2600 IP / 3600 IP

² Mit COMfortel 1400 / 1600 / 2600

³ Mit schnurgebundenen COMfortel-Systemtelefonen

⁴ Kostenpflichtige Freischaltung erforderlich