


ROLINE HDMI Verlängerung, über IP, 4K30Hz, 120m, mit IR

Artikelnummer	14.01.3642
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	14.01.3642
EAN (Einzelstück)	7630049633391

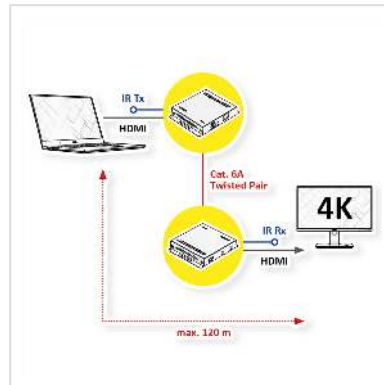

2160p

4K

Mit diesem HDMI over IP Extender können Sie HDMI-Signale bis zu 120 m mit 4K@30Hz über ein Netzkabel der Kat. 5e oder höher verlängern. Eine ideale Lösung für die gemeinsame Nutzung eines Bildschirms oder Projektors über ein LAN-Netzwerk. IR-Signale von einer Fernbedienung der Videoquelle können ebenfalls umgeleitet werden - perfekt für die Steuerung Ihrer Videoquelle von Ihrem Videoziel.

Geeignet für Werbung, Ateliers, Multimedia-Klassenräume usw.

- Entspricht dem TCP/IP-Standard
- Unterstützt Auflösungen bis zu 4K@30Hz
- Maximale Entfernung ist 120m
- Unterstützt eine maximale Videobandbreite von 3.4Gbps/340MHz pro Kanal (10.2 Gbps alle Kanäle)
- Kat. 5e/6-Kabel müssen dem Standard IEEE-568B entsprechen
- Verfügt über einen IR-Rückkanal, mit dem Sie die Videoquelle von Ihrem Videoziel aus steuern können
- Verfügt über 2 Erweiterungsmodi: Eins zu Eins (1:1) und Eins zu Viele (1:N)

- Stabiles Metallgehäuse
 - Abmessungen: TX/RX: 24 x 94 x 120 mm
 - Gewicht: TX/RX: 214 g
-
- Lieferumfang: 1x Sender, 1x Empfänger, 2x Netzteil DC 5V 1A, Benutzerhandbuch

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Verlängerung
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x Sender, 1x Empfänger, 2x Netzteil DC 5 V 1A, Bedienungsanleitung
Schnittstelle	HDMI
Audio	HDMI
Eingänge	1
Ausgänge	1
Max. Distanz	120 m
Eingänge Video	HDMI
Eingänge Audio	HDMI
Ausgang Video	HDMI
Ausgang Audio	HDMI
Video-Bandbreite	bis zu 10,2 Gbps
Max. Auflösung (nom.)	3840 x 2160 @30Hz
Max. Auflösung	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT)	Sender und Empfänger, jeweils: 24 x 94 x 120 mm
Netzteil	2
Leistung Netzteil	DC 5V 1A
Technische Besonderheiten	Verlängert das Signal bis zu 120m
Betriebstemperatur min.	0 °C

Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	24 mm
Breite	94 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	428 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	230 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Paketgewicht	1 kg