

M.2 NVMe SSD-Gehäuse - USB4 (40Gbps)


Produkt-ID

1USB4-NVME-ENCLOSURE


Oberseite




Vorderseite

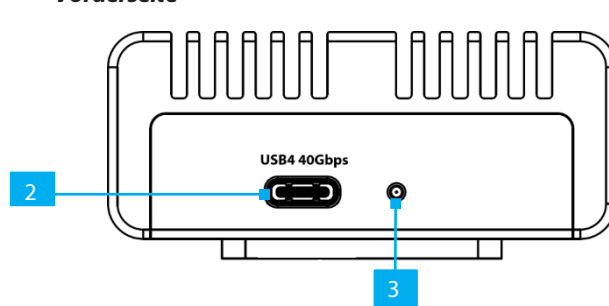

Unterseite

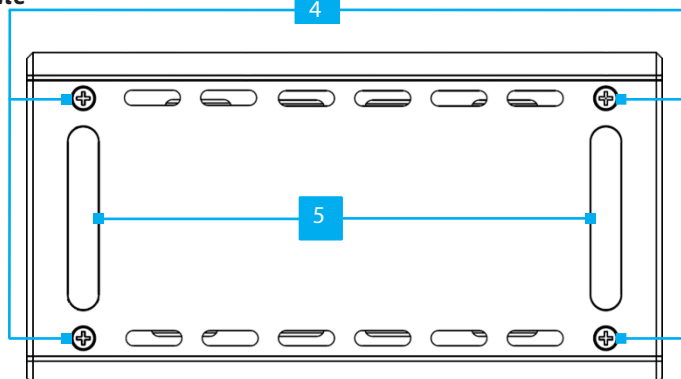

M.2-Laufwerksschacht

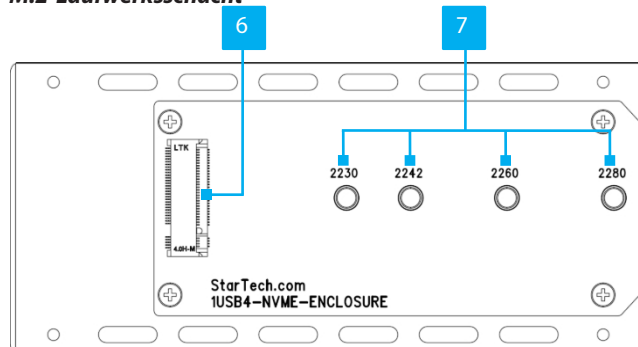

Komponente		Funktion
1	Gehäuse Abdeckung	- Schützt das M.2 NVMe-Laufwerk - Kühlkörper-Design für die Wärmeableitung
2	USB-C 40Gbps-Anschluss	Verbinden Sie das M.2 NVMe-Gehäuse mit einem freien USB-C-Anschluss an einem Host-Computer
3	Betrieb LED	LED leuchtet: Laufwerk erkannt Schnell blinkende LED: Lese-/Schreibaktivität
4	Gehäuseabdeckung Schrauben	Sichert den Gehäusedeckel am M.2 NVMe-Gehäuse
5	Silikon-Fußpads	- Bietet Halt und Stabilität - Schützt die Schreibtischoberfläche vor Kratzern
6	M.2 NVMe-Laufwerkssteckplatz	- Einsetzen eines M.2 NVMe-Laufwerks - Unterstützt M-key M.2 NVMe SSDs
7	M.2 NVMe-Laufwerk-Montagebohrungen	- Sichern Sie das M.2 NVMe-Laufwerk mit dem M.2 Gummi-Abstandshalter - Unterstützt die Laufwerkslängen 2230/2242/2260/2280

Anforderungen

- M.2 NVMe-Laufwerk

Die neuesten Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/1USB4-NVME-ENCLOSURE



Inhalt des Pakets

- M.2 NVMe-Gehäuse x 1
- Wärmeleitpads (vorinstalliert) x 1
- USB-C Kabel x 1
- Kreuzschlitzschraubendreher x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1



Installation

1. Lösen und entfernen Sie alle vier **Gehäusedeckel Schrauben** mit dem **Kreuzschlitzschraubendreher**. Heben Sie den **Laufwerksfach** an, um es von der **Gehäuseabdeckung** zu trennen.



Achtung! Das Wärmeleitpad unter der Gehäuseabdeckung hat eine rosafarbene Deckschicht, die **nicht** entfernt werden kann. Diese Schicht darf nicht abgezogen oder entfernt werden.

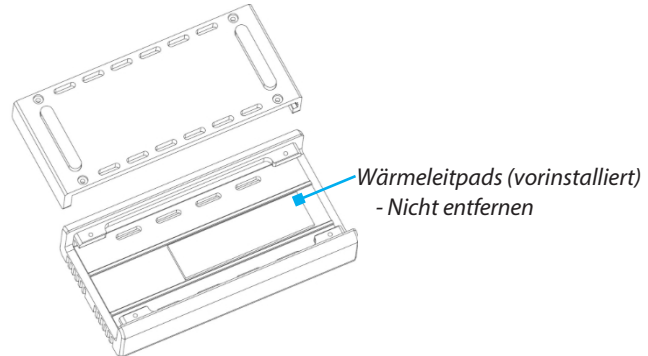

2. Entfernen Sie den **M.2-Gummi-Abstandshalter** aus dem **Laufwerksfach**. Setzen Sie das **M.2-NVMe-Laufwerk** vorsichtig wie abgebildet ein.

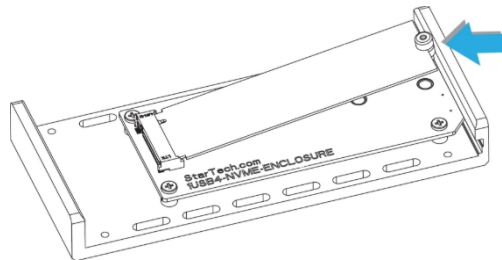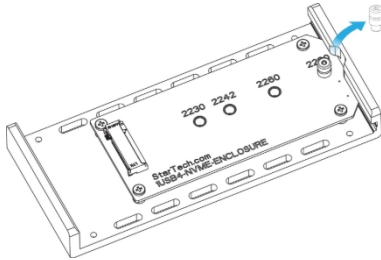

3. Befestigen Sie die **M.2-NVMe-Festplatte** mit dem **M.2-Gummi-Abstandshalter** in der entsprechenden Öffnung in der **Laufwerksschublade**. Bringen Sie die **Gehäuseabdeckung** wieder an der **Laufwerksfach** an. Ziehen Sie alle vier Schrauben mit dem **Kreuzschlitzschraubendreher** fest.

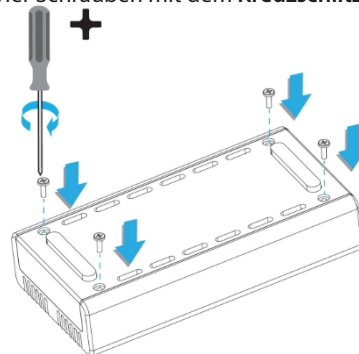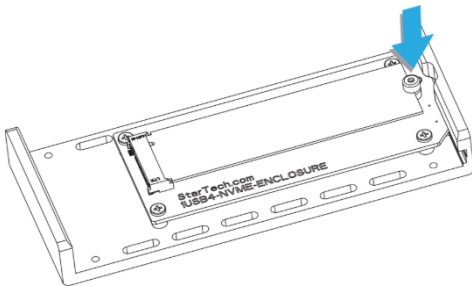

Betrieb

Warnung! M.2-Laufwerke können bei längeren Datenübertragungen heiß werden. Berühren Sie die M.2-Laufwerke nicht unmittelbar nach der Verwendung, um Verbrennungen oder Schäden zu vermeiden. Lassen Sie die Laufwerke abkühlen, bevor Sie sie entfernen/anfassen.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte **USB-C-Kabel** vom **USB-C-Anschluss** an der Vorderseite des **M.2 NVMe-Gehäuses** mit einem **USB-C-Anschluss am Host-Computer**. Der **Host-Computer** erkennt und installiert automatisch die erforderlichen **Treiber**.
2. Um eine optimale Leistung zu erzielen, aktivieren Sie die Einstellungen für die Schreibcache-Festplattenleistung in Windows wie folgt:
 - a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Startsymbol und wählen Sie **Datenträgerverwaltung**
 - b. Klicken Sie in der **Datenträgerverwaltung** mit der rechten Maustaste auf das **Laufwerk**, das mit dem M.2-Laufwerk im NVMe-Gehäuse verbunden ist, und wählen Sie **Eigenschaften**
 - c. Klicken Sie auf die Registerkarte **Policies** (siehe Abbildung 1). Wählen Sie **"Bessere Leistung"** unter **Entfernungsrichtlinie** und aktivieren Sie **"Schreib-Caching auf dem Gerät aktivieren"** unter **Schreib-Caching-Richtlinie** und klicken Sie dann auf **OK**.


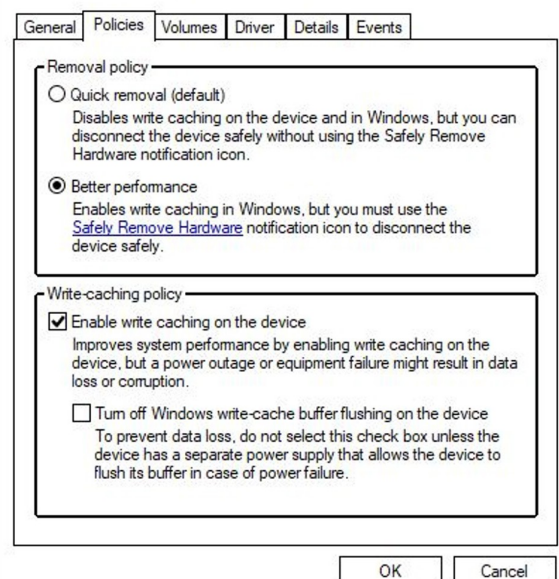


Abbildung 1



HQ Kontakt:
StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent,
London, ON N5V 5E9,
Canada

US Kontakt:
StarTech.com USA LLP
4490 South Hamilton Rd,
Groveport, OH 43125,
United States

UK Kontakt:
StarTech.com Ltd.
15 Gowerton Rd,
Northampton, NN4 7BW,
United Kingdom

EU Kontakt:
StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

JP Kontakt:
StarTech.com K.K.
Atelier Yours Ogawamachi 7F
1-10-2 Kanda Ogawamachi
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Japan

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp