


## USB-C Triple-Monitor Dock - HDMI oder DP, 4x USB-A/3x USB-C, 2.5GbE, 140W PD

### Produkt-ID


DK30C2DPEPRN

DK30C2DPEPRUE


### Frontansicht

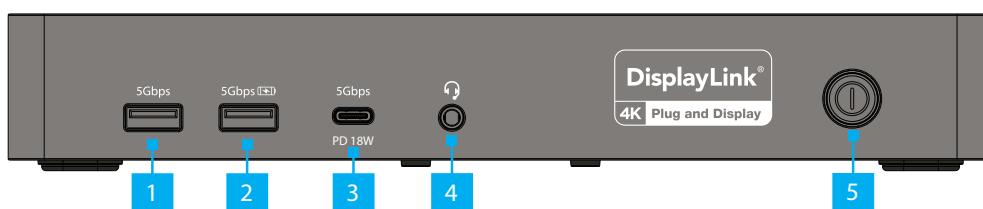

### Seitenansicht

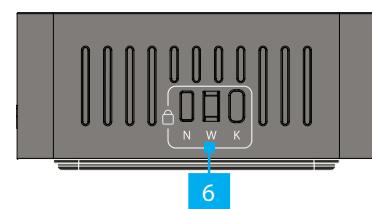

### Rückansicht

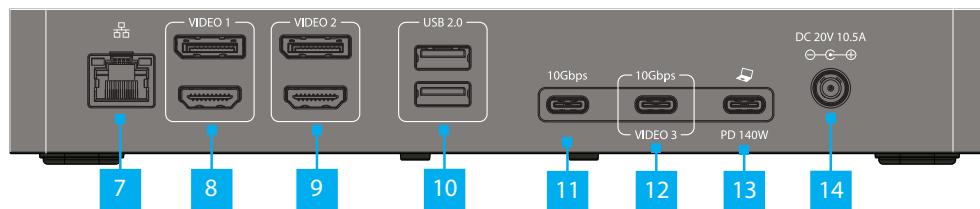

| Komponente |  | Funktion  |
|------------|--|---|
| 1          | USB-A Datenanschluss                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschließen eines <b>USB-Peripheriegeräts</b></li> <li>Unterstützt <b>USB 5Gbps</b></li> </ul>   |
| 2          | USB-A Daten-/Ladeanschluss               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschließen und/oder Aufladen eines <b>USB-Peripheriegeräts</b></li> <li>Unterstützt <b>USB 5Gbps</b> und <b>7,5W BC 1.2 Aufladung</b> (5V/1,5A)</li> </ul>              |
| 3          | USB-C 5Gbps Anschluss                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschließen und/oder Aufladen eines <b>USB-Peripheriegeräts</b></li> <li>Unterstützt <b>USB 5Gbps</b> und <b>USB Power Delivery 3.0</b> mit bis zu <b>18W</b></li> </ul> |
| 4          | Headset-Anschluss                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschließen eines <b>3,5mm Headsets</b></li> </ul>   |
| 5          | Ein/Aus-Taste                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken und loslassen, um die <b>Docking Station</b> ein- oder auszuschalten</li> </ul>  |
| 6          | 3x Schlossslots<br>(Nano/Standard/Wedge) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie eine <b>K-Slot</b>, <b>Nano</b> oder <b>Wedge Sperrvorrichtung</b> an, um Diebstahl der <b>Docking Station</b> zu verhindern.</li> </ul>                   |
| 7          | 2,5 Gigabit-Ethernet-Anschluss           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbinden Sie die <b>Docking Station</b> mit einem <b>Netzwerk</b></li> <li>Unterstützt <b>2.5GBASE-T</b></li> </ul>   |
| 8          | Video Ausgang 1                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschluss an einen HDMI- oder <b>DisplayPort-Bildschirm</b></li> </ul>   |
| 9          | Video Ausgang 2                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschluss an einen HDMI- oder <b>DisplayPort-Bildschirm</b></li> </ul>   |
| 10         | USB 2.0-Anschlüsse                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschließen eines <b>USB-Peripheriegeräts</b> (Maus/Tastatur)</li> <li>Unterstützt <b>USB 480Mbps</b></li> </ul>   |
| 11         | USB-C 10Gbps Anschluss                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschließen eines <b>USB-Peripheriegeräts</b></li> <li>Unterstützt <b>USB 10Gbps</b></li> </ul>  |
| 12         | USB-C Video-/Datenanschluss              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschließen eines <b>USB-Peripheriegeräts</b> oder eines <b>externen Displays</b></li> <li>Unterstützt <b>DP Alt Mode</b> und <b>USB 10Gbps</b></li> </ul>               |
| 13         | USB-C Host-Anschluss                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschließen an einen <b>USB-C-Anschluss</b> des <b>Host-Computers</b></li> <li>Unterstützt <b>Power Delivery 3.1</b> für bis zu <b>140W Laptop-Ladung</b></li> </ul>     |
| 14         | Stromeingang                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbinden Sie die <b>Docking Station</b> mit einer <b>Stromquelle</b> über das mitgelieferte <b>Universal-Netzteil</b></li> </ul>  |

### Inhalt des Pakets

- Docking Station x 1
- 1m USB-C Host Kabel x 1
- Universal Netzteil x 1
- Stromkabel x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1

## Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter:

[www.StarTech.com/de-de/DK30C2DPEPRN](http://www.StarTech.com/de-de/DK30C2DPEPRN)

[www.StarTech.com//de-de/DK30C2DPEPRUE](http://www.StarTech.com//de-de/DK30C2DPEPRUE)

- Computer x 1
  - USB-C Anschluss mit DP Alt Mode und Power Delivery Unterstützung
  - Die Videoleistung, wie z.B. die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz, hängt vom Videocontroller Ihres Host-Computers ab. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Computers

## Installation

1. Verbinden Sie den **Netzteil** mit einer **Netzsteckdose** und dem **DC 20V Anschluss** der **Docking Station**.
  2. Schließen Sie eine **Maus**, eine **Tastatur** oder andere **USB 2.0-Geräte** an die **USB 2.0-Anschlüsse** auf der Rückseite der **Dockingstation** an.
  3. Schließen Sie ein **USB-Gerät** an den **USB-C 10Gbps-Anschluss** auf der Rückseite der **Dockingstation** an.
  4. Schließen Sie ein **USB-Gerät** an den **USB-A Daten-/Ladeanschluss** an der Vorderseite der **Dockingstation** an.
  5. Schließen Sie ein **USB-Gerät** an die **USB-A-Datenanschlüsse** an der Vorderseite der **Dockingstation** an.
  6. Schließen Sie ein **USB-Gerät** an den **USB-C 5Gbps-Anschluss** an der Vorderseite der **Dockingstation** an.
  7. Schließen Sie ein **3,5mm-Headset** an den **3,5mm-Headset-Anschluss** an der Vorderseite der **Dockingstation** an.
  8. Schließen Sie ein **Netzwerkkabel** von einem **Netzwerkanschluss/Gerät** an den **2,5 Gigabit-Ethernet-Anschluss** auf der Rückseite der **Docking Station**.
  9. **Video Ausgang 1**  
Schließen Sie ein **HDMI-Kabel** (separat erhältlich) vom **HDMI-Display** an den **HDMI-Ausgang** der **Dockingstation** an oder  
Verbinden Sie ein **DisplayPort-Kabel** (separat erhältlich) vom **DisplayPort-Bildschirm** mit dem **DisplayPort-Ausgangsanschluss** am **Docking Station**.
  10. **Video Ausgang 2**  
Schließen Sie ein **HDMI-Kabel** (separat erhältlich) vom **HDMI-Display** an den **HDMI-Ausgang** der **Dockingstation** an oder  
Verbinden Sie ein **DisplayPort-Kabel** (separat erhältlich) vom **DisplayPort-Monitor** mit dem **DisplayPort-Ausgangsanschluss** am **Docking Station**.
  11. **USB-C Video-/Datenanschluss**  
Schließen Sie ein **USB-C-Kabel** oder einen **Videoadapter** (separat erhältlich) vom **USB-C-Video-/Datenanschluss** der **Dockingstation** an einen **Bildschirm** an  
oder  
Schließen Sie ein **USB-Gerät** an den **USB-C Video-/Datenanschluss** der **Dockingstation** an.
  12. (Optional) Schließen Sie ein **K-Style-, Nano- oder Wedge-Laptop-Schloss** (separat erhältlich) an den entsprechenden **Schlossschlitz** an der Seite der **Dockingstation** an.
  13. Verbinden Sie das mitgelieferte **1m USB-C Host-Kabel** vom **USB-C Host-Anschluss** auf der Rückseite der **Docking Station** mit einem **USB-C-Anschluss** des **Laptops** an.
- Hinweis:** Für volle Funktionalität muss der **USB-C-Anschluss des Laptops** **Power Delivery** und **DP Alt Mode** unterstützen.
14. Drücken Sie die **Einschalttaste** an der Vorderseite der **Dockingstation**, um die **Dockingstation** einzuschalten.
  15. **Host-Computer** erkennt die **Dockingstation** automatisch und installiert die erforderlichen **Treiber**.
  16. (Optional) Wenn die **Treiber** nicht automatisch installiert werden, trennen Sie die **Dockingstation** vom **Computer**:
    - a. Navigieren Sie zu [www.StarTech.com/de-de/DK30C2DPEPRN](http://www.StarTech.com/de-de/DK30C2DPEPRN) oder [www.StarTech.com/de-de/DK30C2DPEPRUE](http://www.StarTech.com/de-de/DK30C2DPEPRUE), und klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber/Downloads**.
    - b. Laden Sie unter **Driver(s)** das **Treiberpaket** für Ihr Betriebssystem herunter und folgen Sie den Schritten, die im Abschnitt **Installationsanleitung**, die dem **Treiberpaket** beiliegt.

## Hinweise

- Das Gehäuse der Dockingstation erfüllt die Brandschutzanforderungen und bietet aufgrund seiner konformen Bauweise einen erhöhten Schutz.
- Dieses Gerät entspricht der EU-Verordnung (EU) 2023/826; die Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand beträgt weniger als 0,3 W.
- Nur für eine Montage in bis zu 2m Höhe geeignet.
- Die Produktkennzeichnung und das Typenschild befinden sich auf der Unterseite des Geräts.

