

4K bi-direktionaler 2-Port HDMI-Splitter/Switch

4K@30Hz, manuelle Auswahl, passiv (kein Netzteil benötigt), schwarz
Part No.: **207850**

Merkmale:

- Verteilt ein digitales Audio-/Videosignal in 4K/UHD-Qualität auf zwei UHD-HDMI-Displays oder schaltet auf einem Display zwischen zwei Quellen um
- 4K@30Hz-Auflösung, 3D-Video und Deep Color
- Displays und Quellen sowie Splitter- und Switch-Funktion lassen sich komfortabel per Tastendruck wechseln
- Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 340 MHz und 3,4 Gbit/s pro Kanal (10,2 Gbit/s insgesamt) für 4K×2K-Displays
- Unterstützt 36 Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal) und sYCC-Farbraum
- Unterstützt komprimiertes DTS-HD Master Audio und 7.1 Surround Sound sowie Dolby TrueHD und unkomprimiertes LPCM 8-Kanal-Audio
- HDCP-konform
- Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr, auch für Gameplayaufnahmen geeignet
- Plug & Play
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- HDCP 1.4
- CTS 1.4b
- CE
- FCC
- RoHS2

Allgemein

- Gesamtdistanz zwischen Quelle und Splitter sowie Splitter und Display: bis zu 5 m
- Positionierung der Umschalttaste: Oben (verbindet Port 1), unten (verbindet Port 2)
- Stromversorgung: 5 V

Anschlüsse

- 1 x HDMI-Buchse (Eingang/Ausgang)

- 2 x HDMI-Buchse (Ausgang/Eingang)

Eingangs-/Ausgangssignal

- Video-Eingangssignal: 0.5 - 1,0 V p-p
- DCC-Eingangssignal: 5 V p-p (TTL)
- Maximale Single-Link-Range: Auflösung von 3840 × 2160 bei 30 Hz und 4096 × 2160 bei 24 Hz
- Videoausgabe: HDMI 1.4, HDCP 1.4

Unterstützte Videoauflösungen

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Physische Details

- LED-Anzeigen: Stromversorgung und Port-Verbindung
- Umschalt-Taste
- Abmessungen: 49 x 52 x 20 mm
- Gewicht: 100 g
- Gehäuse: Metall

Umgebungsbedingungen


- Betriebstemperatur: 0-40 °C
- Lagertemperatur: -20-60 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 0-96 %

Lieferumfang

- 4K bi-direktionaler 2-Port HDMI-Splitter/Switch
- Kurzanleitung



In Switch Mode:

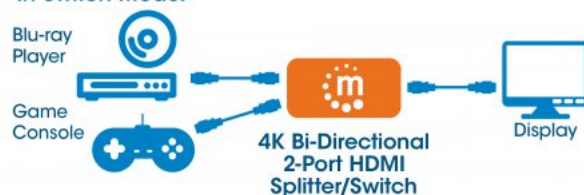

In Splitter Mode:

